


ContiTech

SK 19-4

Schlauchrollbalg

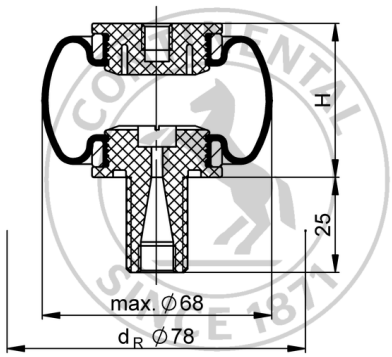



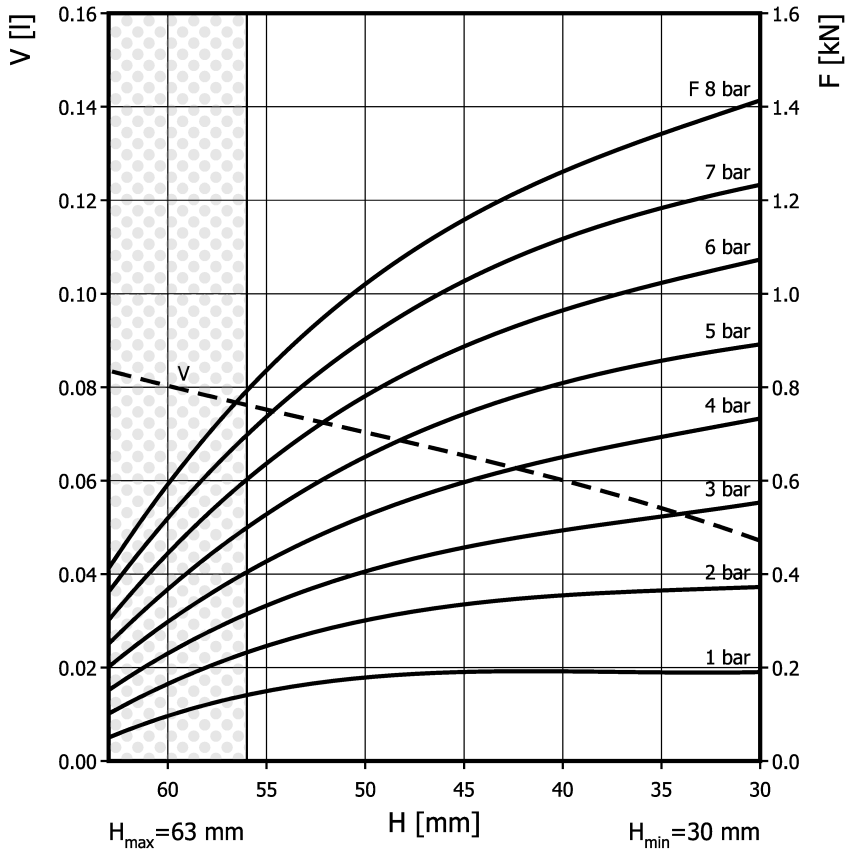

Einsatz bei Betriebshöhe >56 mm nur nach Rücksprache mit ContiTech

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
mit Kunststoff-Anschlussteilen, G1/8 Luftanschluss A = 0 mm außermitttig	61956

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0	bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 46	N
Gewicht komplett	0,07	kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	55	0,334	0,43	0,53	0,64	0,74	0,84	0,075
	45	0,45	0,59	0,739	0,88	1,02	1,15	0,066
	35	0,53	0,7	0,86	1,03	1,19	1,35	0,054

Montagehinweise
M16: max. 14 Nm
M8: max. 5 Nm
G1/8: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz