


Continental ContiTech

FT 22-6 DI CR

Dreifaltenbalg

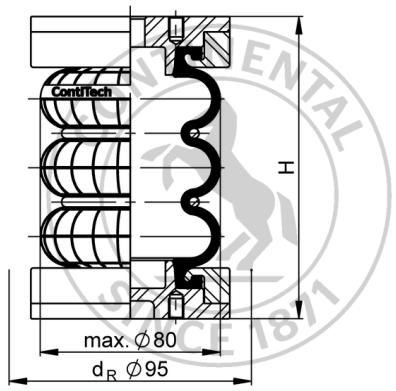

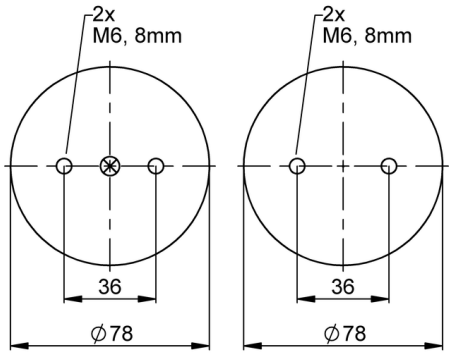

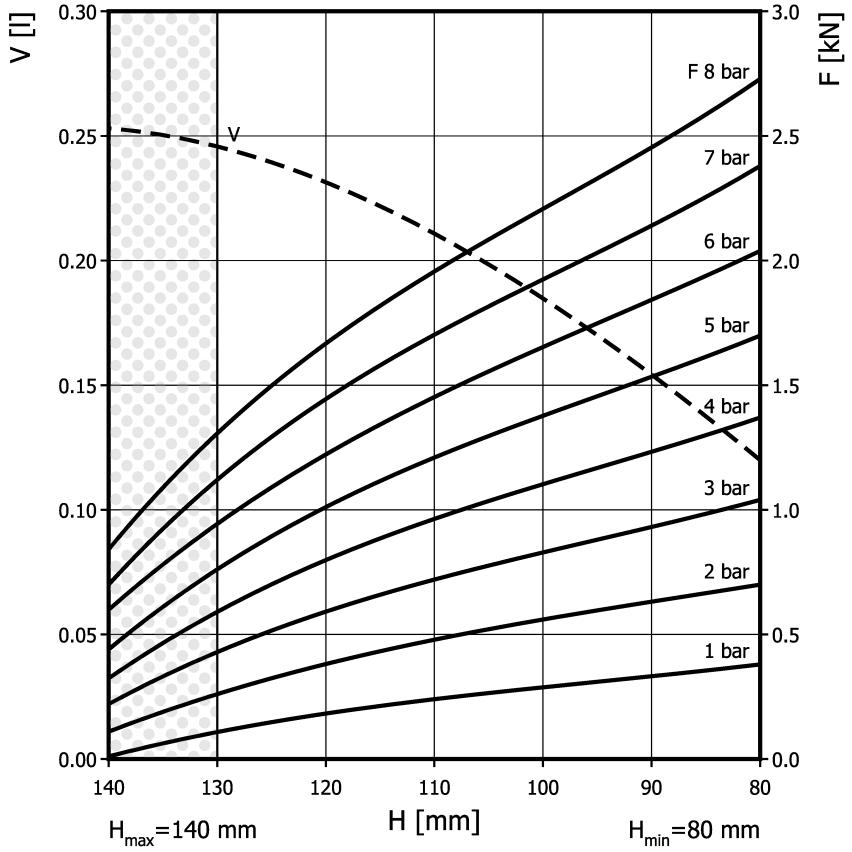

Einsatz bei Betriebshöhe >130 mm nur nach Rücksprache mit ContiTech

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	79454
Balg in CR-Elastomer, mit demontierbaren Aluminium Platten, G1/4 Luftanschluss	69320

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0	bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 100	N
Gewicht komplett	0,53	kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	130	0,43	0,6	0,76	0,94	1,12	1,31	0,25
	110	0,72	0,96	1,21	1,46	1,71	1,96	0,21
	90	0,93	1,23	1,53	1,84	2,14	2,45	0,15

Montagehinweise
M6: max. 5 Nm
G1/4: max. 15 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz