

VP 608N CONTI® Zweifaltenbalg


VP 608N

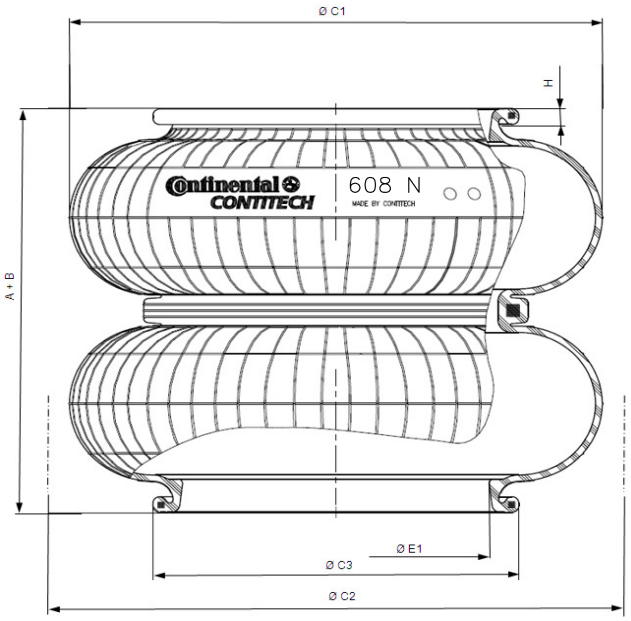

Kraft-Weg-Kennlinien

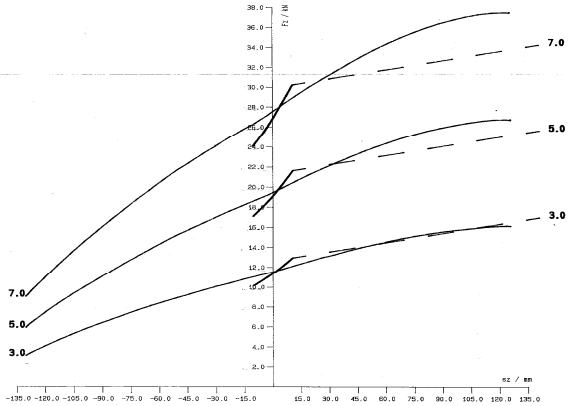

Wulstring

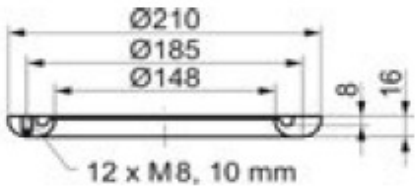

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	52060
Balg mit Wulstringen	61524

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 1100 N
Gewicht komplett, nur Gummibalg	2,2 kg
Gewicht komplett, Balg mit Wulstringen	3,3 kg

A	Minimale Höhe	75 mm
B	Hub max.	255 mm
C1	Durchmesser max.	300 mm
C2	Erforderlicher Einbauraum	325 mm
C3	Wulstdurchmesser	170 mm
E1	∅ Dicht- und Montagefläche innen	135,5 mm
H	Wulsthöhe	10,2 mm
Tragkraft, maximal (7bar / 85mm)		34,5 kN
Max. Druck für Hubvorgänge		8 bar

Anmerkungen

VP 608N Ersatz für Phoenix 2 B20 R

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft- Weg- Daten quasistatisch

Nur zum Balg passende Wulstringe verwenden. Bei ungeeigneten Wulstringen besteht die Gefahr von Verletzungen und/oder Beschädigungen!

Bei Rückfragen Email info@krausse-gmbh.de oder +49 9281 591808-0