

FD 1730-50 RI

CONTI® Zweifaltenbalg

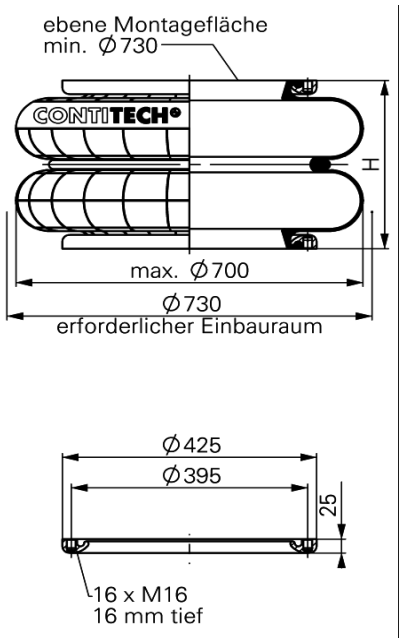

FD 1730-50 RI

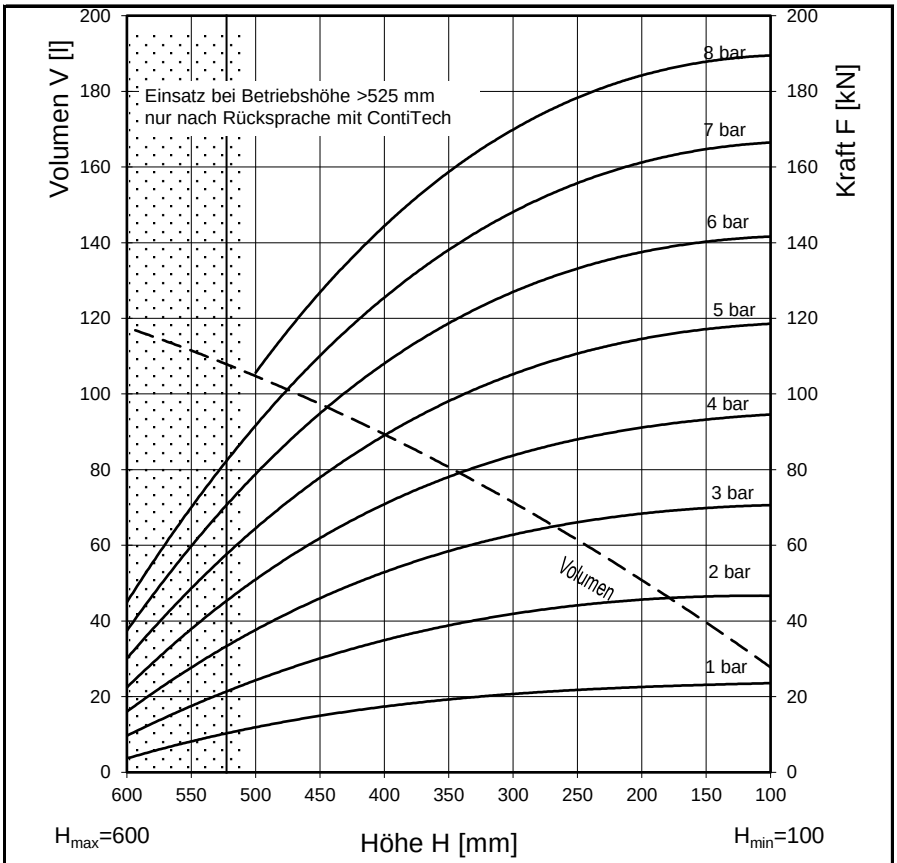

Kraft-Weg-Diagramm

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg mit einvulkanisierten Gürtelring	72367
mit Wulstringen	auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0	bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 750	N
Gewicht komplett	15,5	kg

Pneumatische Anwendung - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol.[l]
Höhe H [mm]	450	46,0	61,8	77,7	94,1	110,4	126,8	98,4
	350	58,3	78,0	98,1	118,4	138,5	158,8	80,3
	250	66,9	88,8	110,7	133,4	155,9	178,6	60,9
	150	69,7	93,2	117,1	140,1	165,0	188,0	39,1

Montagehinweise
M16 = 70 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft- Weg- Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz